

 **TECHNODRILL INC.**
テクノドリル株式会社

〒195-0072 東京都町田市金井3-17-13
TEL 042-736-6522 FAX 042-736-6523
<http://www.technoj.com>


HÜTTE
casagrande group
BOHRTECHNIK 
ドイツ

HBR 205 GT

地中熱利用ボアホール削孔機




- ・二重管打撃回転システム
- ・ケーシングとロッドによる同時削孔
- ・ドリフターによりケーシングの打撃回転
- ・ダウンザホールハンマーによる打撃

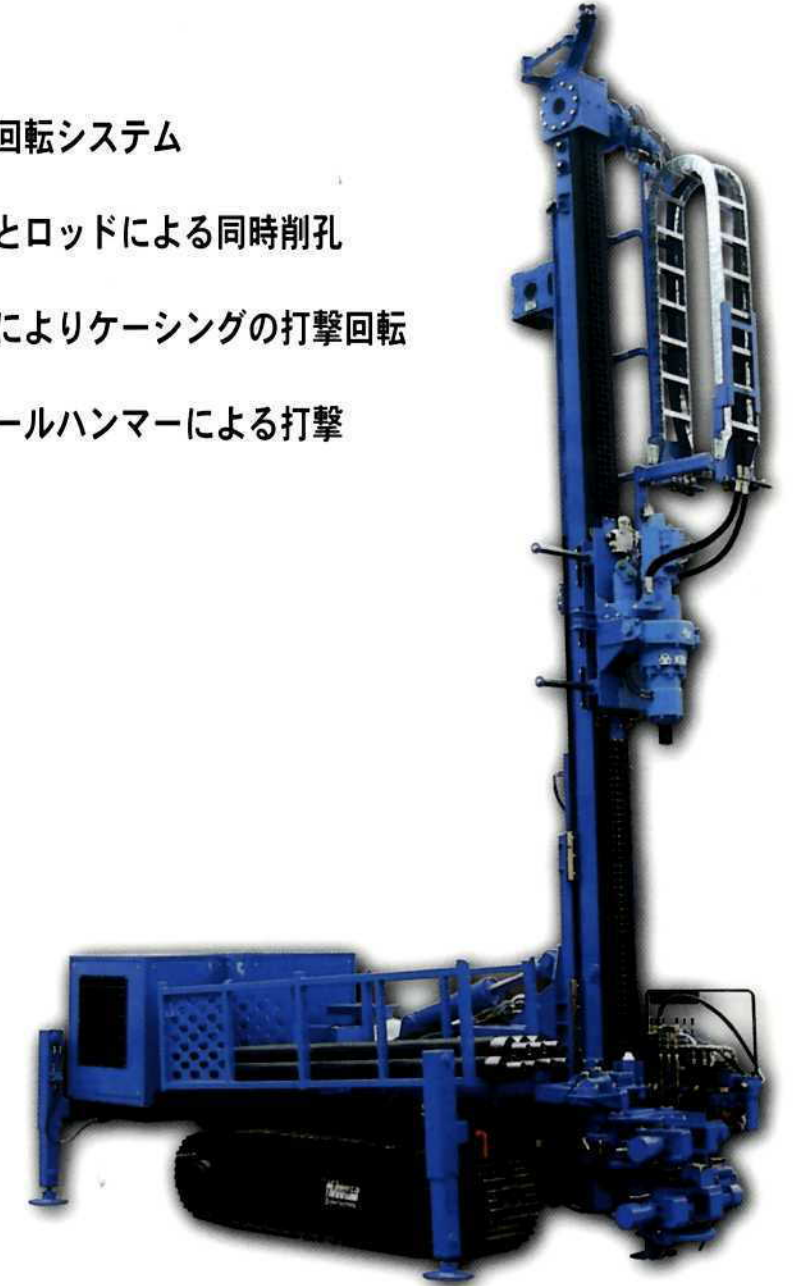

HÜTTE
casagrande group
BOHRTECHNIK 
ドイツ


HBR 205 GT

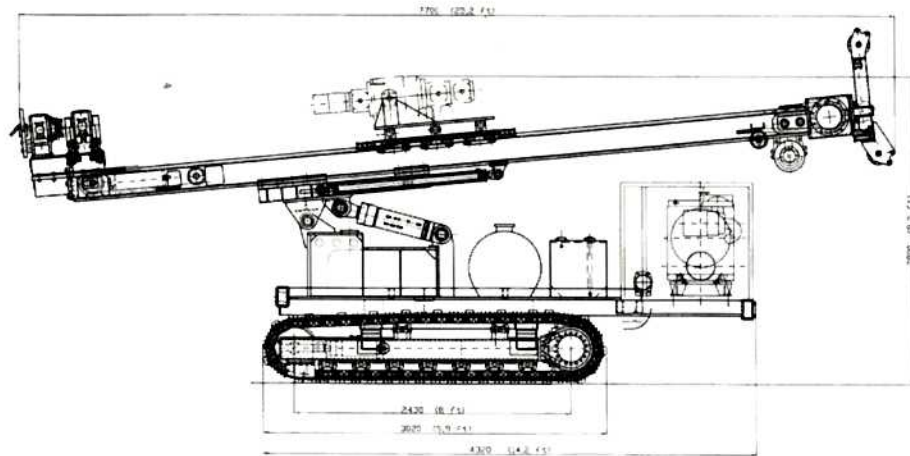

仕様

エンジン	CAT 3054 DIT	80.5 kw
フィードシステム	フィード長 3500 mm	
ロッド長	3050 mm	
押下速度	10 m/min.	
引抜速度	60 m/min.	
押下能力	100 kN	
引抜能力	100 kN	
油圧システム	アキシャルポストンポンプ	300 L/min.
最大圧力	250 bar	
作動油タンク容量	450 L	
履帯 (鉄製、ゴムパッド付)	全幅 2050 mm	
	全長 2900 mm	
	シャーシ地上高 450 mm	
	履帯面圧 5.1 N/cm ²	
	走行速度 3 km/h	
	牽引力 160 kN	
油圧クランプ ^o 回転力	クランプ 196 kN	
	回転力 21000 Nm	

HBR 205 GT

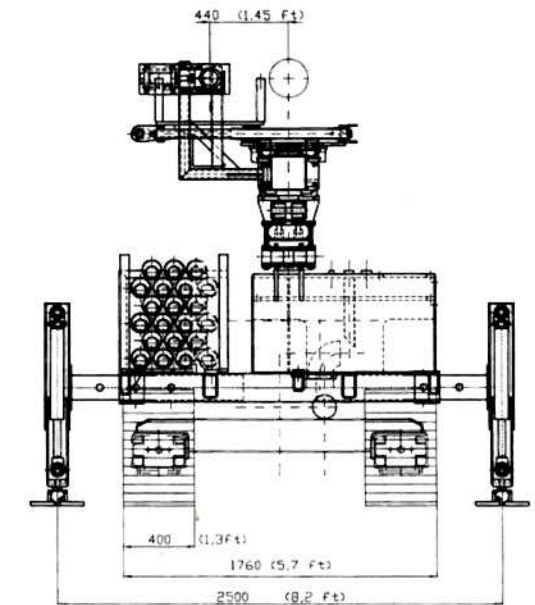

クルップ油圧ドリフタ
HB 50 A

打撃

油量	90 L/min.
圧力	200 bar
打撃数	2400 bpm
打撃エネルギー	420-835 Nm

回転

油量	170 L/min.
圧力	250 bar
回転数	58 rpm
回転トルク	16890 Nm

アウトリガー (油圧)

軽油タンク容量	200 L
重量	10500 kg

その他の標準装備品

ラインオイラー
ウォータージェクションポンプ
ジブブームウィンチ(2トン吊)
ラジオコントロールユニット

オプション

本体脱着式^oグラウトポンプ・ミキサー
ハイドロリック ウェルダー・ゼネレーター